



Инд

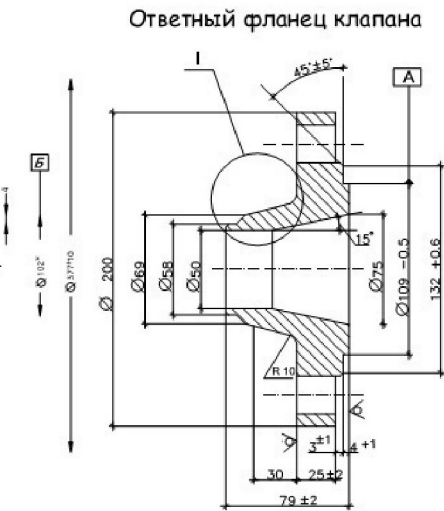

Поз.	Наименование	Кол.
1	Редуктор $i=87,6$	1
2	Корпус в сборе	1
3	Шпиндель в сборе	1
4	Механизм рычажный	1
5	Узел клапана	1
6	Втулка задняя	1
7	Сопловая головка	1
8	Электрическая часть	1
9	Рукоятка	1
10	Направляющая	1



Электротяговая :
 Механический привод :
 Марка стали сопловой головки :
 Марка стали паропроводящей трубы :
 Ход сопловой головки (L мм) :
 Макс. расход пара кг/с :
 Температура пара max C° :
 Скорость перемещения сопла головки V мм. :
 Частота вращения сопловой головки, об/мин. :
 Диаметр сопла Ø мм :
 Коэффициент сопла "Паскаль"
 Условный диаметр R действия не более м :
 Гидравлические испытания на прочность Рпр :
 Присоединительный фланец к клапану :
 Крепеж к присоединительному устройству :
 Условие давление на входе клапана Ру :
 Ру присоединительного фланца, Ø мм :
 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-68 :
 Габаритные размеры на котле (мм) :
 Масса в сборе с аппарат (кг) :
 Обязательная безопасность ГОСТ Р 54122 :
 Код ОКПД :
 Код ТНВЭД ТС :
 Условия хранения по ГОСТ 15150

АИР7114 0,05 кВ± 220/380В 50/60 Гц 1360 кВт.
 Цилиндрический зубчатый пре.хсту неметалл. Ч=57,6
 ст 20 по ГОСТ 1050-88
 08X18H10 или А151304
 350
 0,9 -1,2
 450°C
 105
 16
 20
 2
 30
 10,0 МПа по ГОСТ 356-80
 Рн 16Мр Р280Н или ГОСТ 8479/КП 245 Рн 16 МПа
 Шпилька 42CrMo4 Гайка 25CrMo4 EN 17218 / 17222
 0,8-6,4 МПа
 DN50
 УХЛ (1,2,3,4) У 1,2,3 или Т3
 1482 × 532 × 380
 130
 25.30.12.113-02.05
 25.30.12.113
 6404300000
 6 (K4)

Аппараты обдувки мало-выдвижные типа ОМ-0,35 предназначены преимущественно для наружной очистки топочных экранов. Эффект очистки достигается за счет использования кинетической энергии струи обдувочного агента, истекающего из сопла аппарата обдувки и направленного на очищаемую поверхность. Рабочим агентом служит перегретый пар или воздух.

						ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
						Маловыдвижной аппарат обдувки типа ОМ-0,35 ТУ 24.03.1515-96			
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата					
Разраб.									
Проверил									
						Лист		Масса	Масштаб
						Т		130 кг	
						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.									
Утв.									